
www.elektromarkabolt.hu

Használati útmutató

Modellek:
CTRS-50 REV SLIM
CTRS-80 REV SLIM
CTRS-100 REV SLIM

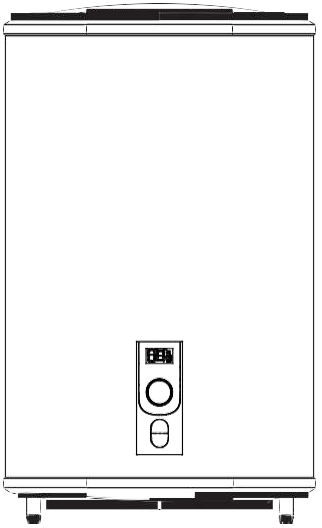

A fenti ábra csak hivatkozásként szolgál. Kérjük, hogy a tényleges termék kinézetét tekintse mérvadónak.

www.elektromarkabolt.hu

Köszönjük szépen, hogy elektromos vízmelegítőnket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót használat és felszerelés előtt, hogy teljes mértékben kihasználhassa annak kiváló teljesítményét.

FIGYELEM

- A vízmelegítő beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozóaljzat megfelelőn van földelve, és nincsen áram alatt. Ellenkező esetben az elektromos vízmelegítőt nem lehet felszerelni vagy használni.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
- Az elektromos vízmelegítő helytelen beszerelése és használata súlyos személyi sérüléseket és anyagi veszteségeket okozhat.

Tartalomjegyzék

- Teljesítményjellemzők .....(1)
- Leírás .....(2)
- A termékstruktúra rövid bemutatása .....(2)
- Felszerelési módok .....(3)
- Használati módok .....(5)
- Figyelmeztetések .....(7)
- Karbantartás .....(9)
- Hibák és kezelésük.....(10)
- Bekötési ábra .....(10)
- Termékinformáció EU szabályozással .....(11)

Teljesítményjellemzők


1. Teljesen automata vezérlés: hideg víz automatikus hozzáadása, automatikus fűtés.
2. Háromszoros biztonsági védelem: több biztonsági védőberendezés, például száraz hő elleni védelem, extrahőmérsékleti védelem, magas hidraulikus nyomás elleni védelem stb., biztonságos és megbízható.
3. Zafírzománc belső tartály: modern szárazzománc technikával gyártott, rozsdagátló, korrózióálló, lerakódásálló, szivárgásmentes, hosszabb élettartammal.
4. Fűtési csövek alacsony hőterheléssel: biztonságos és megbízható, hosszabb élettartammal.
5. Korrózió- és lerakódásgátlással ellátva: tartós termékek.
6. Sűrített uretánhab belső: jó hőszigetelő hatás, energiahatékony és energiatakarékos.
7. Importált hőmérsékletszabályozó: a hőmérséklet pontos és megbízható szabályozása.
8. A vízhőmérséklet állítható tartománya 30 - 75℃.
9. Egyszerű működés, könnyű használat.

www.elektromarkabolt.hu

Leírás

Modell	Űrtartalom	Teljesítmény (W)	Feszültség (ACV)	Nyomás (MPa)	Víz maximum hőmérséklete	Védelmi osztály	Vízzárás
CTRS-50 REV SLIM	47	2000	220-240	0,75	75	I	IPX4
CTRS-80 REV SLIM	74	2000	220-240	0,75	75	I	IPX4

A termékstruktúra rövid bemutatása

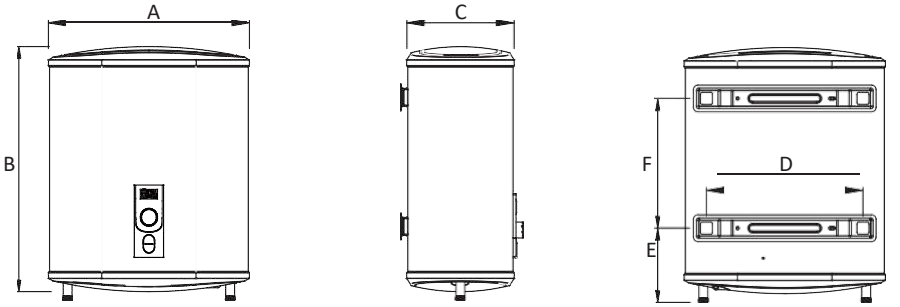

	CTRS-50 REV SLIM	CTRS-80 REV SLIM
A	470	570
B	860	900
C	250	300
D	355	415
E	183	265
F	470	365

(1. ábra)

www.elektromarkabolt.hu


Felszerelési módok

Megjegyzés: Kérjük, mindenképp a cégünk által biztosított kiegészítőket használja az elektromos vízmelegítő felszereléséhez. Az elektromos vízmelegítőt tilos felakasztani az akasztóra, amíg meg nem győződött annak szilárdságáról. Ellenkező esetben az elektromos vízmelegítő leeshet a falról, ami a melegítő károsodásához, akár súlyos balesetekhez vagy az emberek sérüléséhez vezethet. A csavarlyukak helyének meghatározásakor ügyelni kell arra, hogy legalább 0,2 m hely legyen a vízmelegítő jobb oldalán, hogy szükség esetén megkönnyítse a vízmelegítő karbantartását.

1. A fő egység felszerelése


1 Ezt az elektromos vízmelegítőt szilárd falra kell felszerelni. Ha a fal nem elég szilárd ahhoz, hogy a vízzel feltöltött vízmelegítő kétszeres súlyát elbírja, akkor speciális támasz felszerelésére van szükség.

2 A megfelelő hely kiválasztása után határozza meg a kampós végű terpesztőcsavarok két furatának helyét (a kiválasztott termék leírása határozza meg). Fúrjon két,megfelelő mélységű, a terpesztőcsavaroknak megfelelő méretű furatot a falba, helyezze beléjük a csavarokat, a kampót rögzítse felfelé, húzza meg az anyákat úgy, hogy azok szorosan rögzüljenek, majd akassza rájuk az elektromos vízmelegítőt (lásd 2. ábra).

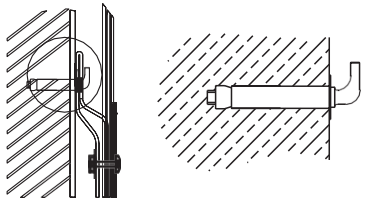

(2. ábra)

3 Szerelje be a hálózati csatlakozóaljzatot a falba. A csatlakozóaljzatra vonatkozó követelmények a következők: 250V/10A,egyfázisú, három elektródás. Javasoljuk, hogy az aljzatot a vízmelegítő fölé szerelje fel. A csatlakozóaljzat és a padló közötti távolság legalább 1,8 m legyen (lásd 3. ábra).

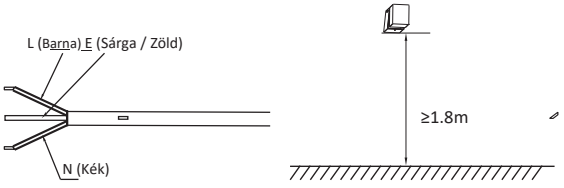


(3. ábra)

www.elektromarkabolt.hu

4. A vízmelegítőt a ház bármely pontjára be lehet szerelni, ahol nem éri közvetlen napfény vagy eső. A csővezeték hőveszteségének csökkentése érdekében azonban a vízmelegítőnek a lehető legközelebb kell lennie a víz felhasználási helyéhez.

2. Csővezetékek összekötése


1. Az összes cső mérete G1/2.
2. Az egyirányú biztonsági szelep csatlakoztatása: helyezze a géphez rögzített egyirányú biztonsági szelepet a főgép vízbevezető nyílásába. (Ügyeljen arra, hogy a biztonsági szelep beépített rugalmas vízelvezető csövei lejtsenek és összeköttetésben legyen a környezeti levegővel.)
3. A csővezetékek csatlakoztatásakor a szivárgás elkerülése érdekében a csatlakozásokhoz a vízmelegítővel szállított gumi tömítést kell behelyezni (lásd 4. ábra).

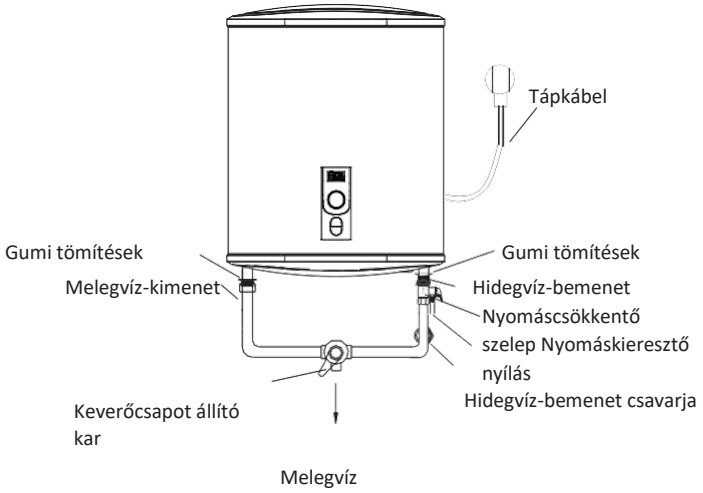

(4. ábra)

4. Ha a felhasználók többirányú ellátórendszert akarnak készíteni, akkor a csővezetékek csatlakoztatásához használják az 5. ábrán bemutatott módszert.

www.elektromarkabolt.hu

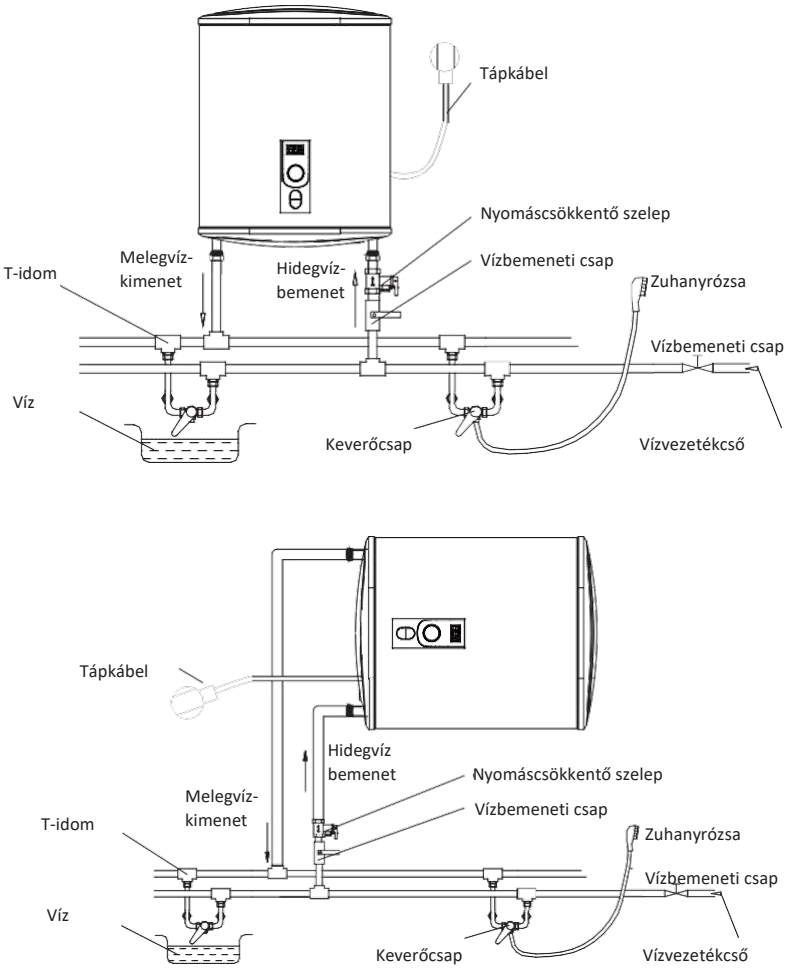

(5. ábra)

Használati módok

1. Először nyissa ki a vízmelegítő kimeneti csapjainak bármelyikét, majd nyissa ki a bemeneti csapot. Az elektromos vízmelegítő elkezd megtelni vízzel. Ha víz jön ki a kimeneti csapból, az azt jelzi, hogy a vízmelegítő megtelt vízzel, a kimeneti csapot el lehet zárni.


www.elektromarkabolt.hu

Megjegyzés: Normál működés közben a bemeneti csapot „nyitott” állapotba kell állítani.

2 Dugja be a tápcsatlakozót a csatlakozóaljzatba, a két jelzőfény egyszerre világít.

3 Ez a gép automatikusan tudja szabályozni a hőmérsékletet. Amikor a gép belsejében a víz hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet (75℃-ra van beállítva), akkor automatikusan kikapcsol és a hőszigetelés állapotába lép; ha a víz hőmérséklete egy bizonyos pontra csökken, akkor automatikusan bekapcsol, hogy visszakapja a melegítést, és a meleg víz használata nem szakad meg. Ha a fűtés automatikusan kikapcsol, a fűtés jelzőfénye kialszik.

4 Az elektromos vízmelegítő működtetése

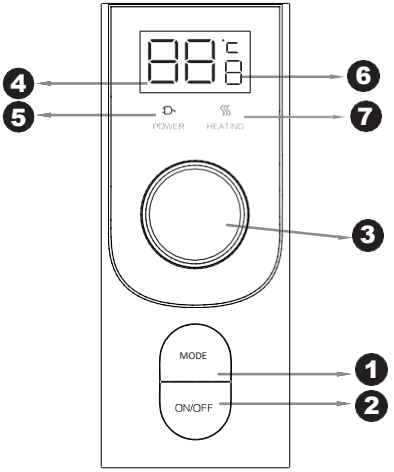

(7. ábra)

① Az ”1” gomb frekvenciaváltásra szolgál. Először megnyomva a kijelzőn ”4” megjelenik a három frekvencia opció (”1”-es jelzőszámnál 1200 W, ”2”-es jelzőszámnál 2000 W, ”3”-as jelzőszámnál intelligens vezérlés energiatakarékos mód), A ”6”-os pozícióban a ”3”-as szám villog majd a kijelzőn.

② "2" a be/ki gomb, amikor megnyomja, a vízmelegítő működni kezd, a kijelző világít. Nyomja meg újra és az áram kikapcsol és a kijelző leáll.

③ "3" a hőmérséklet-beállító gomb, 360 °-ban forgatható. A hőmérséklet az óramutató járásával megegyező irányban forgatva nő, és az óramutató járásával ellentétes irányban csökken. Forgatás közben a kijelzőn "4" jelölt hőmérséklet ennek megfelelően megváltozik. Amikor a megfelelő hőmérsékletet beállította, ne forgassa tovább a gombot, és a kijelző ”4” körülbelül 3 másodpercig villog, jelezve, hogy a hőmérséklet sikeresen

www.elektromarkabolt.hu

be lett állítva. A villogás befejeztével a ”4” kijelző az aktuális vízhőmérsékletet mutatja. Az intelligens vezérlés energiatakarékos mód beállítása után a gomb nem forgatható.

④ "6" a frekvenciakijelző. Az ”1”-es számnál 1200 W (csak egy tartály melegít); A ”2”-es számnál 2000 W (a két belső tartály melegít); A ”3”-as számnál az intelligens vezérlés energiatakarékos mód lép működésbe és a víz hőmérsékletét automatikusan beállítja. A készülék csökkenti a fogyasztói villamos energiát, ami lehetővé teszi a hőveszteség minimalizálását és az energiamegtakarítás maximalizálását. Ezt a funkciót manuálisan kell aktiválni. A MODE gomb háromszori megnyomásával helyi idő szerint 0 órakor elindítható az intelligens vezérlés funkció és beállítható az idő és a melegvíz-használat.

⑤ “5” és “7” (vízszintes csík), a fűtési állapotot mutatja. Az ”5” jelzőfény kigyullad ha a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva. Az ”5” jelzőfény villog ha az intelligens vezérlés energiatakarékos mód elkezdődött. A beállított hőmérsékletnek megfelelően a ”7” jelzőfény pirosan világít, ez azt jelenti, hogy a vízmelegítő melegít. Amikor a vízmelegítő belső hőmérséklete eléri a beállított értéket, a "7" jelzőfény kialszik, ami azt jelenti, hogy a vízmelegítő melegen tartó állapotban van.

⑥ A "4" megjelenítheti az aktuális belső vízhőmérsékletet, valamint a beállított hőmérsékleti értéket. Ha senki nem működteti a vízmelegítőt, akkor a kijelzett érték az aktuális hőmérséklet. A ”3” gomb forgatásával a ”4” kijelzőn jelölt érték változik (hőmérsékletbeállítási folyamat). Amikor a hőmérsékletbeállítás befejeződik, a "4" érték visszatér a vízmelegítő aktuális belső hőmérsékletéhez.

Hibakódok

E2 Kevés víz---Töltse fel vízzel és melegítse újra
E3 Túlmelegedés---Ellenőrizze vagy cserélje le a melegítőrendszert.
E4 Szenzorhiba---Ellenőrizze vagy cserélje le a szenzort.

Óvintézkedések

1. A tápcsatlakozó-aljzat megfelelően legyen földelve. A konnektor névleges áramerőssége nem lehet 10A-nál alacsonyabb. A csatlakozót és az aljzatot szárazon kell tartani az áramszivárgás elkerülésének érdekében. Gyakran ellenőrizze, hogy a csatlakozók jól be vannak-e dugva az aljzatba. A vizsgálati módszer a következő: dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba, fél órás használat után állítsa le az egységet, húzza ki a csatlakozót, és ellenőrizze a csatlakozót, nehogy megégesse a kezét. Ha a hőmérséklet 50℃ felett van, dugja be egy másik aljzatba a csatlakozó károsodása, tűz, vagy személyi balesetek elkerülése érdekében

2. Azokon a helyeken vagy a falon, ahol a víz kifröccsenhet, az aljzat beépítési magassága nem lehet alacsonyabb, mint 1,8 m.


www.elektromarkabolt.hu

3 A falnak, ahova a vízmelegítőt felszereli el kell bírnia a vízzel feltöltött vízmelegítő kétszeres súlyát torzulás és repedés nélkül. Ellenkező esetben a falat meg kell erősíteni.

4 A géphez rögzített egyirányú biztonsági szelepet be kell szerelni a gép hidegvíz-bemenetébe (lásd 6. ábra).

5 Az első használatkor (vagy karbantartás vagy tisztítás utáni első használatkor) a fűtőberendezést csak akkor szabad bekapcsolni, miután (teljesen) megtöltődött vízzel. Vízzel való feltöltéskor a melegítő kimenetén lévő kimeneti csapok legalább egyikét ki kell nyitni a levegő kiengedéséhez. Ezt a csapot el lehet zárni, miután a melegítőt (teljesen) megtöltötték vízzel.

6 A melegítés során víz csepeghet az egyirányú biztonsági szelep nyomáskiesztő nyílásából. Ez teljesen normális. Ha nagy mennyiségű víz szivárog, javításért forduljon karbantartó szakemberekhez. Ezt a nyomáskiesztő nyílást semmilyen körülmények között nem szabad elzárni; ellenkező esetben a vízmelegítő megsérülhet, ez akár balesetet is okozhat.

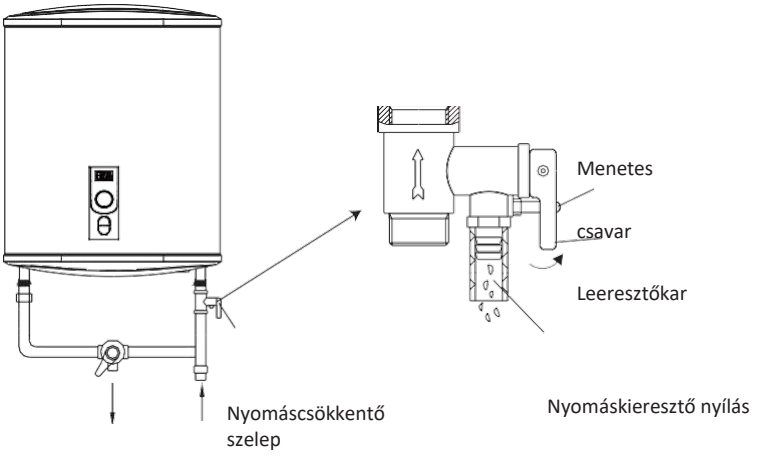

(6. ábra)

7 A nyomáskiesztő nyíláshoz csatlakozó leeresztőcső lefelé lejtsen.

8 Mivel a melegítőben a víz hőmérséklete elérheti a 75℃-ot, a forró vízzel vigyázni kell. A forrázás elkerülése érdekében állítsa be a víz hőmérsékletét mérsékeltre.

9 A vizet leereszteni a kimeneti nyíláson keresztül (csavarja el a kimeneti nyílás menetes csavarját) valamint az egyirányú biztonsági szeleppel lehet (csavarja el az egyirányú biztonsági szelep menetes csavarját és fordítsa felfelé a leeresztőkart.)

www.elektromarkabolt.hu

0 Ha a rugalmas tápkábel megsérült, akkor a gyártó által biztosított speciális tápkábelt kell használni,ezt karbantartó szakszemélyzetnek kell cserélnie.

1 Ha az elektromos vízmelegítő vagy bármely alkatrésze megsérül, javításért forduljon karbantartó szakszemélyzethez, és használja a cégünk által biztosított speciális alkatrészeket.

Karbantartás

1. Gyakran ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a csatlakozóaljzatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó és megbízható az érintkezés, jó a földelés, és nincs túlmelegedés.
2. Ha a vízmelegítőt hosszú ideig nem fogják használni, különösen az alacsony hőmérsékletű területeken (0℃-nál hidegebb), annak elkerülése érdekében, hogy a melegítő megsérüljön a belső tartályban lévő víz fagyása miatt, a melegítő belsejében lévő vizet le kell ereszteni (lásd a Figyelmeztetések fejezet 9. pontját a belső tartály leeresztéséért).
3. A vízmelegítő optimális működési teljesítményéhez javasolt vízkeménység maximum 120 mg/l CaCo3 (Kalcium-karbonát). Ezen mennyiség túllépése esetén ajánlott alternatív vízkőtlenítő rendszereket használni (A helyi vízkeménységet a helyi önkormányzat vízügyi testületénél ellenőrizheti). A vízminőség által okozott lerakódások miatt történő hibákra a garancia nem terjed ki.
4. A vízmelegítő hosszú távú tartósságának és hatékonyságának érdekében javasolt rendszeresen megtisztítani a belső tartályt és eltávolítani a lerakódásokat a melegítőelemekről.
5. Ajánlott továbbá a magnézium anód rendszeres ellenőrzése (legalább évente egyszer vagy hathavonta, a vízkeménységtől függően).
6. Ha a víztartály magnézium anódja a vízminőség által okozott lerakódások miatt elhasználódott, az értékesítés utáni szerviznek cserélnie kell egy újra. A magnézium-anód pótlásához szükséges anyagok költségei a garanciaidőn belül fedezve vannak, de a pótláshoz szükséges munkaerő vagy szolgáltatások költségeit nem fedezi a garancia.
7. A vízmelegítő felületét szappanos vízzel ajánlott tisztítani, ne használjon súrolószert vagy oldószert.


www.elektromarkabolt.hu

Víz típusa	mg/l	°fH	°dH	°eH
Lágy víz	≤17	≤1.7	≤0.95	≤1.19
Enyhén kemény víz	≤60	≤6.0	≤3.35	≤4.20
Mérsékelten kemény víz	≤120	≤12.0	≤6.70	≤8.39
Kemény víz	≤180	≤18.0	≤10.05	≤12.59
Nagyon kemény víz	>180	>18.0	>10.05	>12.59

Hibák és kezelésük

Hiba	Ok	Kezelés
A melegítést jelző fény nem ég.	A hőmérséklet-szabályozó meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot szakemberekkel.
Nem jön víz a melegvíz-kimenetből.	1. A folyóvíz-ellátás megszakadt. 2. A víznyomás túl alacsony. 3. A bemeneti csap nincs nyitva	1. Várja meg a folyóvíz-ellátás helyreállását. 2. Használja újra a vízmelegítőt, amikor a víznyomás megemelkedik. 3. Nyissa ki a bemeneti csapot.
A víz hőmérséklete túl magas.	A hőmérséklet-szabályozó meghibásodott.	Vegye fel a kapcsolatot szakemberekkel.
Vízszivárgás	Szigetelje a csövek problémás illesztéseit.	Szigetelje az illesztéseket.

Bekötési ábra

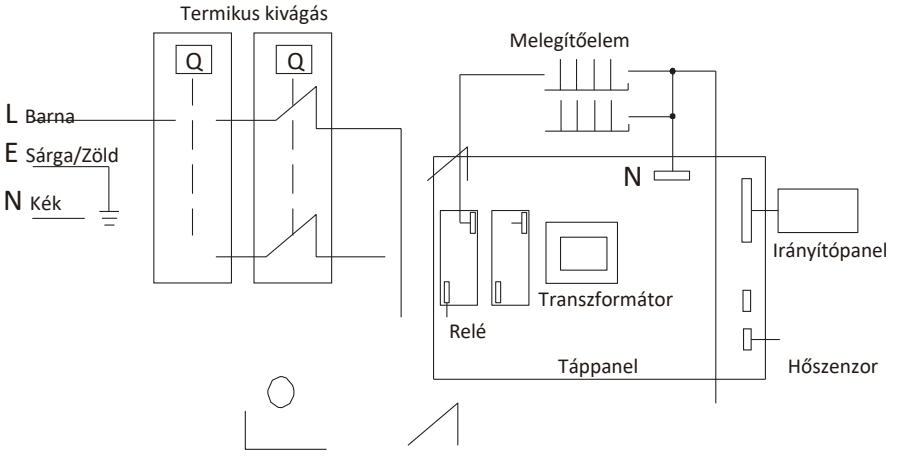

www.elektromarkabolt.hu

Termékinformáció EU szabályozással

A Cata Electrodomesticos S.L vállalat **CTRS-50 REV SLIM** elektromos vízmelegítője **"M"** terhelési profillal volt tesztelve.

A termék megfelel az elektromos tároló vízmelegítőkre vonatkozó bizottsági rendelet (814/2013) követelményeinek, a vízmelegítés energiahatékonysága **ηwh=41.3%**
amely megfelel a **"B"** vízmelegítési hatékonysági osztálynak.

A Bizottság 2013-as 812. számú rendelet Energiahatékonysági osztályokról szóló Ⅱ. Mellékletének megfelelően

A jelentés eredményének értékelése a vonatkozó bizottsági rendelettel (812/2013 és 814/2019) való megfelelés csak része az ErP-címke elérésének.
Villamosenergia-fogyasztás Qelec, vízmelegítés energiahatékonysága ηwh és vegyes víz 40℃（V40）

Leírás	**Paraméter**	**Érték**	**Mért ékegység**
k-érték	k	0,23	
intelligens vezérlési megfelelőség	smart	1	
intelligens vezérlési tényező	SCF	21,5	%
átváltási együttható	CC	2,5	
környezeti korrekciós tényező	Q_{cor}	0,137732	
Vonatkoztatási energia	Q_{ref}	5,845	kWh
Hasznos energiatartalom	Q_{H2O}	7,318	kWh
Vonatkoztatási és hasznos energia korrekciós aránya	Q_{ref}/Q_{H2O}	0,799	kWh
Napi villamosenergia-fogyasztás (mért)	Q_{test_elec}	7,143	kWh
A víz hőmérséklete a 24 órás mérési ciklus elején	T3	72,0	℃
A víz hőmérséklete a 24 órás mérési ciklus végén	T5	69,9	℃
Tárolási térfogat	M_{act}	47	kg
Tárolási térfogat	C_{act}	47	L
Napi villamosenergia-fogyasztás (javított)	Q_{elec}	8,829	kWh
A teszt során használt SMART kieresztési ciklusok sorrendje	M/S/M/S/M		
A melegvíz hasznos energiatartalma az intelligens vezérlés periódusban $Q_{reference,H2O}$ kWh-ban kifejezve:	$Q_{reference,H2O}$	26,012	kWh
A melegvíz hasznos energiatartalma az intelligens vezérlés periódusban $Q_{smart,H2O}$ kWh-ban kifejezve:	$Q_{smart,H2O}$	23,898	kWh
A heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel	$Q_{elec,week,smart}$	29,020	kWh
A heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül	$Q_{elec,week}$	36,980	kWh
Vízmelegítés energiahatékonysága	η_{wh}	41,3	%
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	1243	kWh
Vízmelegítés energiahatékonysági osztálya	**B**		
A víz hőmérséklete csapolás nélkül	T_{set}	63,6	℃
A bemenő hidegvíz átlagos vízhőmérséklete	θ_c	11,1	℃
Az átlaghőmérséklet normalizált értéke	θ_p	60,6	℃
Számított térfogat, ami legalább 40℃-os vizet adott	V_{40}	76	L

www.elektromarkabolt.hu

A Cata Electrodomesticos S.L vállalat **CTRS-80 REV SLIM** elektromos vízmelegítője **"M"** terhelési profillal volt tesztelve.

A termék megfelel az elektromos tároló vízmelegítőkre vonatkozó bizottsági rendelet (814/2013) követelményeinek, a vízmelegítés energiahatékonysága **ηwh=39.0%**
amely megfelel a **"B"** vízmelegítési hatékonysági osztálynak.

A Bizottság 2013-as 812. számú rendelet Energiahatékonysági osztályokról szóló Ⅱ. Mellékletének megfelelően

A jelentés eredményének értékelése a vonatkozó bizottsági rendelettel (812/2013 és 814/2019) való megfelelés csak része az ErP-címke elérésének.
Villamosenergia-fogyasztás Qelec, vízmelegítés energiahatékonysága ηwh és vegyes víz 40℃（V40）

Leírás	**Paraméter**	**Érték**	**Mért ékegység**
k-érték	k	0,23	
Intelligens vezérlési megfelelőség	smart	1	
Intelligens vezérlési tényező	SCF	38,1	%
átváltási együttható	CC	2,5	
környezeti korrekciós tényező	Q_{cor}	-0,10732	
Vonatkoztatási energia	Q_{ref}	5,845	kWh
Hasznos energiatartalom	Q_{H2O}	8,5238	kWh
Vonatkoztatási és hasznos energia korrekciós aránya	Q_{ref}/Q_{H2O}	0,686	kWh
Napi villamosenergia-fogyasztás (mért)	Q_{test_elec}	14,177	kWh
A víz hőmérséklete a 24 órás mérési ciklus elején	T3	71,0	℃
A víz hőmérséklete a 24 órás mérési ciklus végén	T5	70,6	℃
Tárolási térfogat	M_{act}	74	kg
Tárolási térfogat	C_{act}	74	L
Napi villamosenergia-fogyasztás (javított)	Q_{elec}	9,745	kWh
A teszt során használt SMART kieresztési ciklusok sorrendje	M/S/M/S/M		
A melegvíz hasznos energiatartalma az intelligens vezérlés periódusban $Q_{reference,H2O}$ kWh-ban kifejezve:	$Q_{reference,H2O}$	32,610	kWh
A melegvíz hasznos energiatartalma az intelligens vezérlés periódusban $Q_{smart,H2O}$ kWh-ban kifejezve:	$Q_{smart,H2O}$	27,109	kWh
A heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérléssel	$Q_{elec,week,smart}$	35,020	kWh
A heti villamosenergia-fogyasztás intelligens vezérlés nélkül	$Q_{elec,week}$	56,580	kWh
Vízmelegítés energiahatékonysága	η_{wh}	39	%
Éves villamosenergia-fogyasztás	AEC	1316	kWh
Vízmelegítés energiahatékonysági osztálya	**B**		
A víz hőmérséklete csapolás nélkül	T_{set}	64,7	℃
A bemenő hidegvíz átlagos vízhőmérséklete	θ_c	10,6	℃
Az átlaghőmérséklet normalizált értéke	θ_p	59	℃
Számított térfogat, ami legalább 40℃-os vizet adott	V_{40}	108	L

www.elektromarkabolt.hu

I. MELLÉKLET leírása:

I. MELLÉKLET LEÍRÁSA:

(1)szolgáltató neve vagy védjegye
(2) szolgáltató modell azonosítója
(3)a bejelentett terhelési profil, megfelelő betűvel és tipikus felhasználással, a VII. Melléklet 3. táblázatának megfelelően
(4)a modell vízmelegítési energiahatékonysági osztálya, amelyet a II. Melléklet 1. pontjával összhangban határoztak meg
(5) a vízmelegítés energiahatékonysága % -ban megadva, a legközelebbi egész számra kerekítve
(6)az éves villamosenergia-fogyasztás kWh-ban kifejezve a végső energia szempontjából és/vagy az éves üzemanyag-fogyasztás GCV-re (bruttó fűtőérték) GJ-ban kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve és a VIII. melléklet 4. pontjának megfelelően kiszámítva
(7) a vízmelegítő termosztát hőmérséklet beállításai a forgalomba hozott állapotban
(8) a napi villamosenergia-fogyasztás Q elec kWh-ban három tizedesjegyre kerekítve
(9)a bejelentett terhelési profil, megfelelő betűvel és tipikus felhasználással, ezen Melléklet 1. táblázatának megfelelően
(10) a kevert víz 40℃-on V40 literben kifejezve a legközelebbi egész számra kerekítve
(11) a termosztát maximum hőmérséklete
(12)gyári alapüzemmód: a gyártó által beállított általános üzemi körülmények, beállítások vagy üzemmódok, amelyek a készülék felszerelése után azonnal aktívak - a végfelhasználó általi normál használatra alkalmas azzal a vízcsapolási sémával, amelyhez a terméket tervezték és forgalomba hozták
(13) a vízmelegítés energiahatékonysága % -ban megadva, egy tizedesjegyre kerekítve
(14)Az összeszereléssel, telepítéssel és karbantartással kapcsolatos összes óvintézkedést a kezelési és telepítési útmutató ismerteti. Olvassa el és kövesse a kezelési és telepítési utasításokat.
(15)A termékinformációkban szereplő összes adatot a vonatkozó európai irányelvek előírásainak alkalmazásával határozták meg. A másutt felsorolt termékinformációk eltérései eltérő tesztkörülményeket eredményezhetnek. Csak a termékinformációkban szereplő adatok megfelelőek és érvényesek.

www.elektromarkabolt.hu

www.elektromarkabolt.hu

cata

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
a páraelszívók szakértője… 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)
tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;
fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu