


www.elektromarkabolt.hu



# UTASÍTÁSOK A KOMPOZIT MOSOGATÓTÁLCÁK HAJLÁSÁNAK MÉRÉSÉRE

Ez az üzemeltetési utasítás a kompozit anyagból készült mosogatótálcák hajlásának pontos módszertani mérését hivatott meghatározni. Az alábbi táblázat a különböző típusú mosogatótálcák kompozit anyagában elviselhető hajlási tartományt tartalmazza:

| 116 CM | |
|---|---|
| **Mosogatótálcák** | **Max. hajlás** |
|  | **6 mm** |
| **100 CM** | |
| **Mosogatótálcák** | **Max. hajlás** |
|  | **5 mm** |
| **86 CM** | |
| **Mosogatótálcák** | **Max. hajlás** |
|  | **4 mm** |
| **< 86 CM** | |
| **Mosogatótálcák** | **Max. hajlás** |
| Minden olyan mosogatótálcához, melynek hosszú oldala 86 cm-nél rövidebb | **3 mm** |

***Emesso da RQ:*** ***Approvato da TEC:***

www.elektromarkabolt.hu





# HELYES MÉRÉS

A Mosogatótálcák hajlásának pontos mérésénél a következő lépéseket kövesse:

- Helyezze a mosogatótálcát egy sík felületre, amely megfelel a furat méreteinek:




- Helyezze a tolómérőt a legnagyobb hajlásra és mérje meg

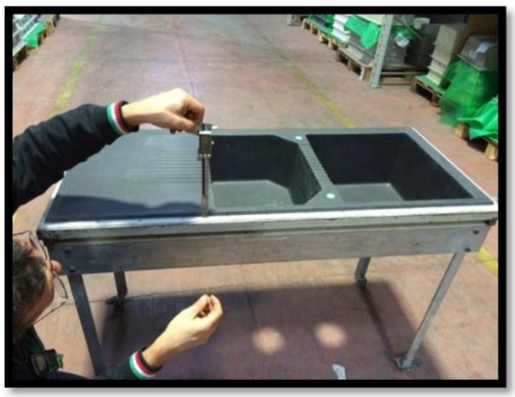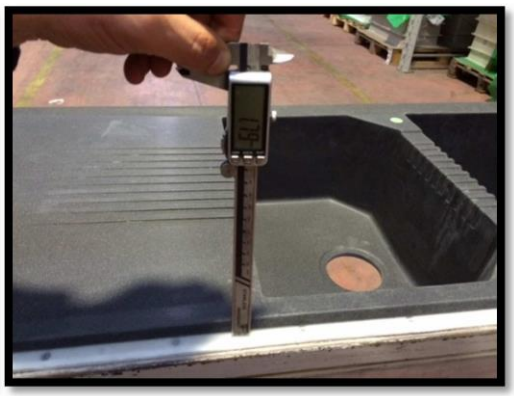A mérés ily módon történő elvégzésével az eredmény teljesen megbízhatónak tekinthető.

www.elektromarkabolt.hu




# HELYTELEN MÉRÉS

- **A helytelen mérés típusai lejjebb láthatók.**





Ha a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezi, az eredmény jelentősen megváltozik.

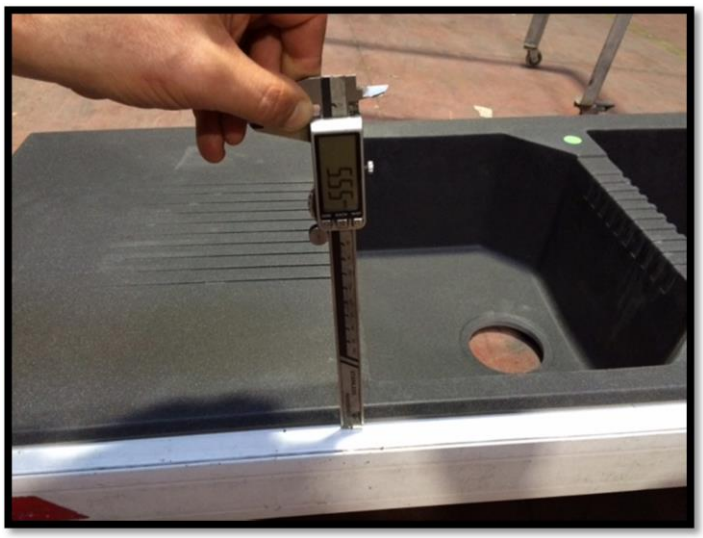

www.elektromarkabolt.hu



- **A mosogatótálca mérése vízszintesen a hosszú oldalra fektetve**




Ebben az esetben is a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezve a mérés eredménye megváltozik és nem lesz pontos.




# KÖVETKEZTETÉSEK

**„*A helyes mérés*”** az egyetlen mérési szabvány. Alternatív módszerek nem tekinthetők megbízhatónak.

***Emesso da RQ:*** ***Approvato da TEC:***