


www.elektromarkabolt.hu

UTASÍTÁSOK A KOMPOZIT MOSOGATÓTÁLCÁK HAJLÁSÁNAK MÉRÉSÉRE

Ez az üzemeltetési utasítás a kompozit anyagból készült mosogatótálcák hajlásának pontos módszertani mérését hivatott meghatározni. Az alábbi táblázat a különböző típusú mosogatótálcák kompozit anyagában elviselhető hajlási tartományt tartalmazza:

116 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
	**6 mm**
100 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
	**5 mm**
86 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
	**4 mm**
< 86 CM	
Mosogatótálcák	**Max. hajlás**
Minden olyan mosogatótálcához, melynek hosszú oldala 86 cm-nél rövidebb	**3 mm**

Emesso da RQ: ***Approvato da TEC:***

www.elektromarkabolt.hu



HELYES MÉRÉS

A Mosogatótálcák hajlásának pontos mérésénél a következő lépéseket kövesse:

- Helyezze a mosogatótálcát egy sík felületre, amely megfelel a furat méreteinek:




- Helyezze a tolómérőt a legnagyobb hajlásra és mérje meg

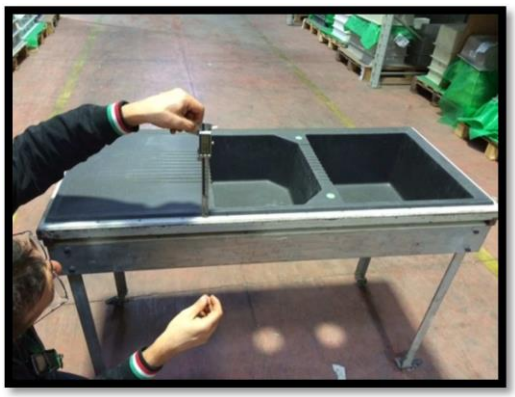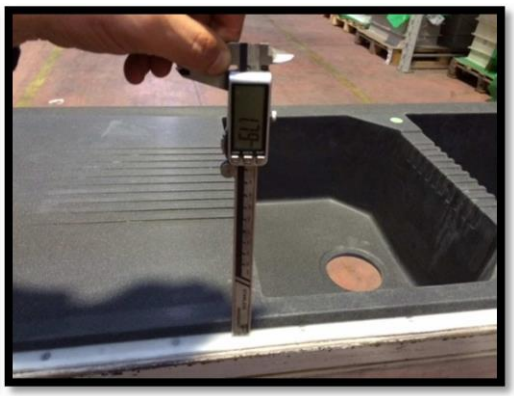A mérés ily módon történő elvégzésével az eredmény teljesen megbízhatónak tekinthető.

www.elektromarkabolt.hu


HELYTELEN MÉRÉS

- **A helytelen mérés típusai lejjebb láthatók.**





Ha a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezi, az eredmény jelentősen megváltozik.

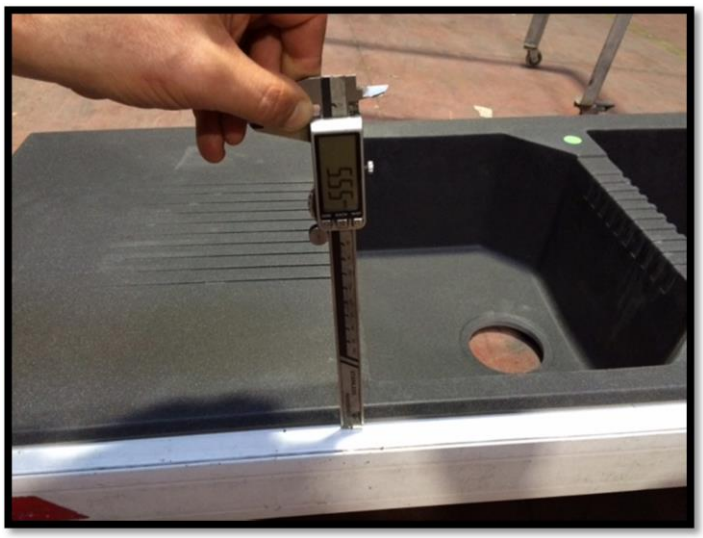

www.elektromarkabolt.hu

- **A mosogatótálca mérése vízszintesen a hosszú oldalra fektetve**




Ebben az esetben is a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezve a mérés eredménye megváltozik és nem lesz pontos.



KÖVETKEZTETÉSEK

„*A helyes mérés*” az egyetlen mérési szabvány. Alternatív módszerek nem tekinthetők megbízhatónak.

Emesso da RQ: ***Approvato da TEC:***