www.elektromarkabolt.hu

cata
new tech




sorozat

# UC 10

HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



www.elektromarkabolt.hu

## TISZTELT ÜGYFELÜNK

A készülék biztonságos és hibátlan működésének érdekében érdekében a felszerelés megkezdése előtt kérjük, GONDOSAN olvassa el a következő útmutatót.

## FONTOS

Győződjön meg a készülék, felszerelésének, vagy elektromos bekötésének megkezdése előtt, hogy a telepítési környezetben az elektromos tápellátás leválasztásra került. Szerelést, elektromos bekötést és beállítást csak a helyi előírásoknak megfelelő, szakmailag képzett személy végezhet.
Ha nem követik az ebben a szerelési útmutatóban leírtakat, a termék meghibásodhat.
Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében a készüléket szakszerűen kell telepíteni (beleértve a ventilátort, légcsatornákat és a légcserében érintett további légtechnikai elemeket, védőrácsokat).
Ezt a szellőztető ventilátort háztartásokban, és ahhoz hasonló feltételek között történő szellőztetésre tervezték. Ne használja más célokra, mint amelyekre tervezték.
Ezt a készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű, vagy tapasztalattal, tudással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy megtanították őket a készülék biztonságos működtetésére, és megértették a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Tisztítási és a felhasználó által végzendő karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
A ventilátort úgy kell felszerelni, hogy a ventilátorlapát a padló felett minimum 2,3 méterre legyen. A szellőztető ventilátor nem okoz rádió/televízió interferenciát (2014/30/EU irányelv).
A csővezeték szerelésének megkezdése előtt érdeklődjön a légtechnikai kivezetések beépítésének helyhatósági előírásai felől és folyamodjon engedélyért az épületért felelős személyhez. Óvintézkedéseket kell tenni, hogy a nem kellő tömörséggel rendelkező vezetékekből, vagy más, nyílt lánggal üzemelő berendezésekbőlnehogy gázok áramoljanak vissza a helyiségbe. A helyiséget megfelelő szellőztetéssel kell ellátni, ha ezt a készüléket egyidejűleg használják más, gázzal, vagy egyébtüzelőanyaggal működő készülékekkel.
A szellőztető ventilátor elszívó csövét (D) ne szerelje kéménybe, olyan szellőztetőcsőbe, amelyen forró levegő vagy gáz, illetve egyéb tüzelőanyag áramolhat át, működő készülékek füstelszívására szolgáló csatornába.

**NE szerelje a terméket az alábbi tulajdonságokkal rendelkező környezetbe:**

- Ahol túl sok olaj, vagy zsír van.
- Ahol korrozív, robbanásveszélyes, vagy gyúlékony folyadékok, gázok, vagy gőzök vannak.
- 40 °C-nál magasabb, vagy -5 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű környezetekbe.
- Környezeti hatásoknak kitett területekre (eső, napsütés, hó, stb.)
- Olyan területekre, ahol a ventilátor elé akadály kerülhet, amely gátolhatja a termékhezvaló hozzáférést.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra és véletlen visszakapcsolás ellen védett.

* Várjon, amíg a mozgó alkatrészek teljes nyugalmiállapotba kerülnek.

- Rendszeresen (3-6 havonta) tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával.
- A motort, a ventilátorlapátot és az összes t öbbi alkatrészt rendszeresen ellenőrizze, hogy meggyőződjön, nem szennyeződtek el, és nem rongálódtak meg.

Az ellenőrzés gyakorisága a készülék használati módjától függ.

- Távolítsa el a szennyeződést a járókerékről és a burkolat belső részeiről, hogy elkerülje a működés közben kialakuló kiegyensúlyozatlanságot, azaerodinamikai teljesítmény csökkenését és a motor tönkremenetelét.

* Soha ne tisztítsa nagynyomású vízsugárral.

- A készülék nem igényel külön karbantartást.

A javításokhoz mindig eredeti alkatrészeket rendeljen. Minden beavatkozás a készülékbe, amelyet nem a gyártó által hivatalosan felhatalmazott szervizszervezet végez el, érvényteleníti a termékre vonatkozó garanciális kötelezettséget.

**A GYÁRTÓ fenntartja a jogát minden technológiai fejlesztésre, vagy módosításra, előzetes bejelentés nélkül.**


## VÁLTOZATOK






- STANDARD.
  Nem szükséges szabályozás
- TIMER.
  A kikapcsolást 1,5 perc és 20 perc között lehet beállítani (modelltől függően)




- TIMER-HYGRO.
  30% és 80% közötti páratartalom érzékelése esetén bekapcsol. A kikapcsolást 1 és 20 perc között

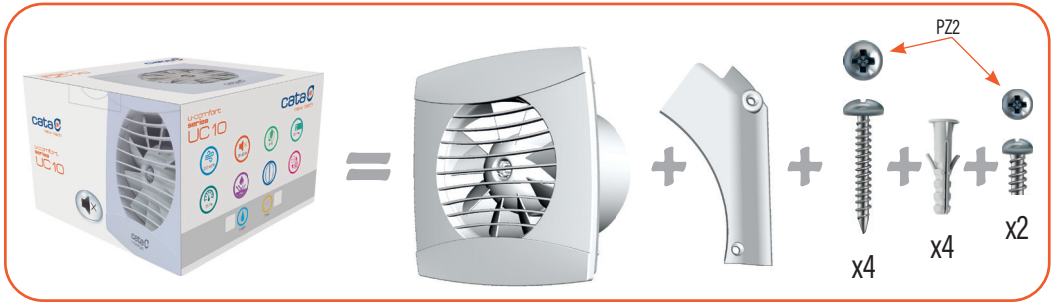

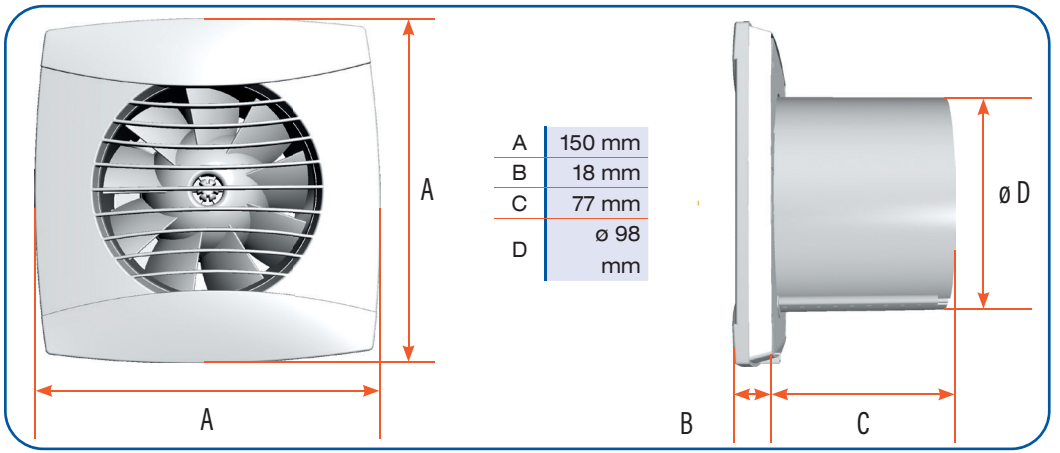

**http://www.cata.hu**

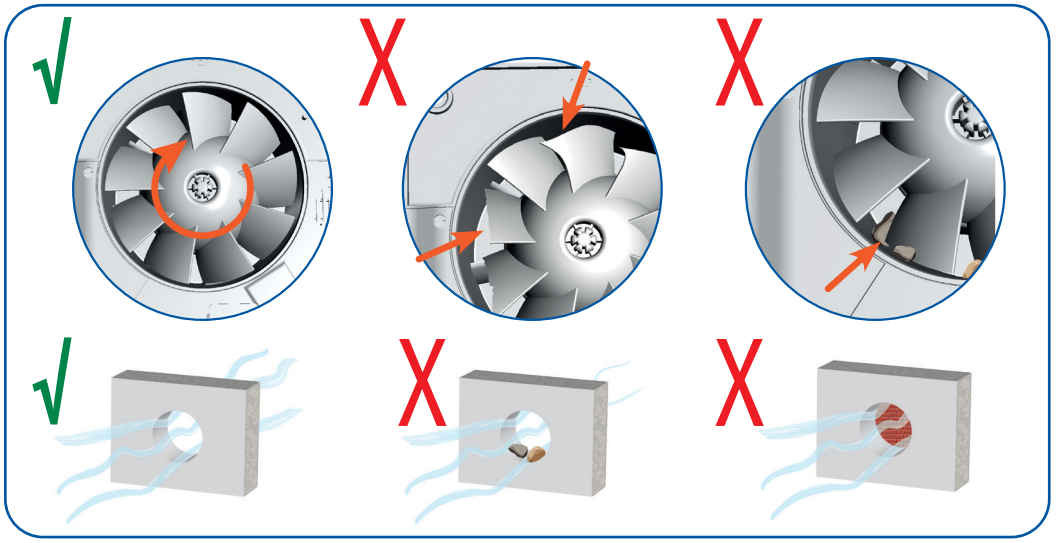**http://www.ventilatorok.hu**


www.elektromarkabolt.hu


## TELEPÍTÉS

Ha a készüléket összeszerelték egy különálló elszívó légcsatornával, a csatornát (D) helyezze a levegő elszívása számára előkészített furatba. Mindkét szerelési mód esetén, azaz a különálló elszívó légcsatorna és a levegő kivezetésére történő közvetlen csatlakozás esetén is úgy kell a védőrácsot elhelyezni, hogy az megfeleljen az Ön országában érvényes előírásoknak és megakadályozza a ventilátorlapátok elérését (lásd 1. ábra).

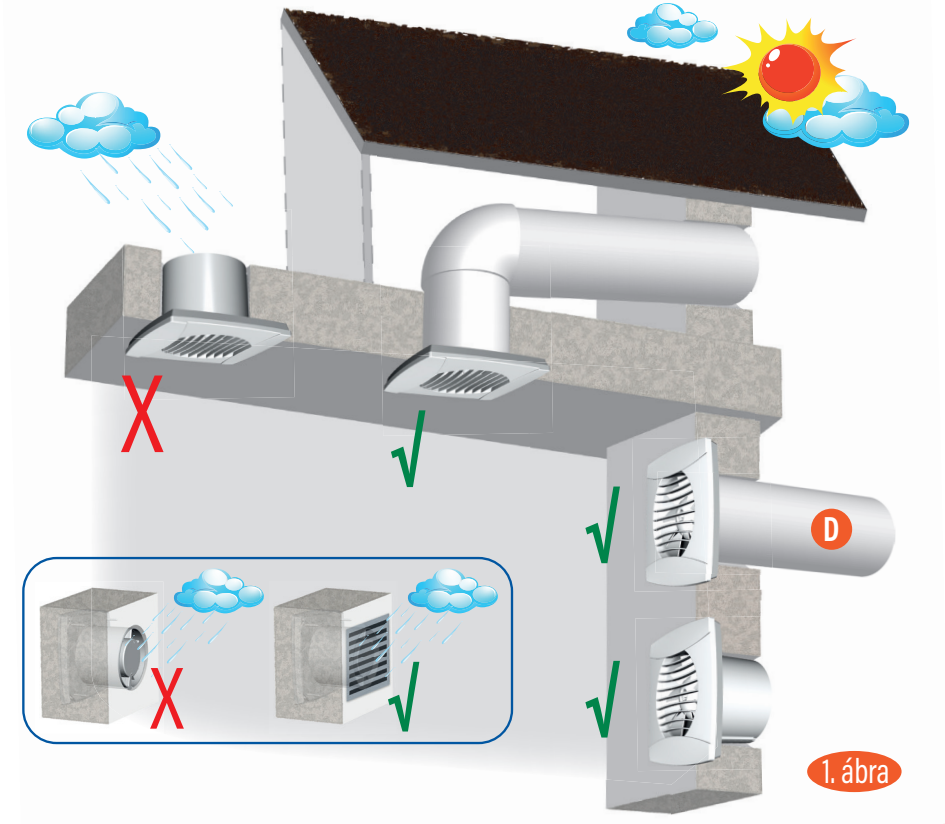



1. ábra

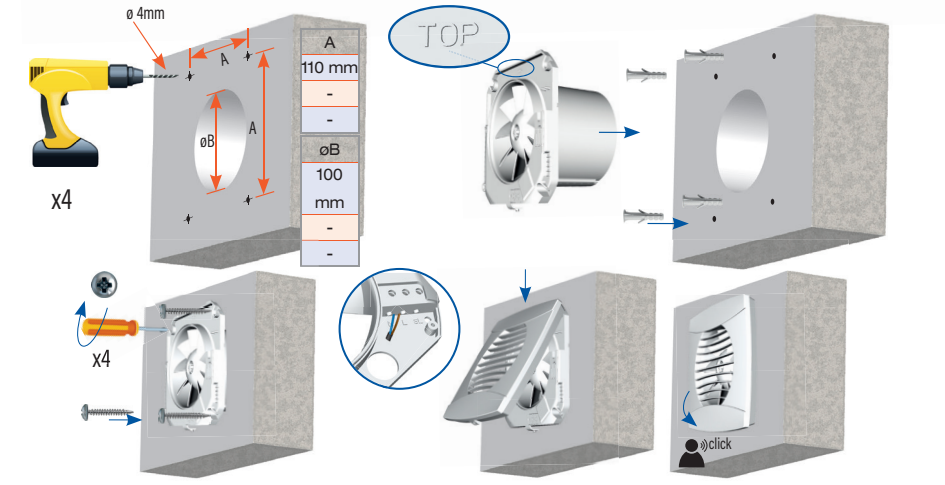


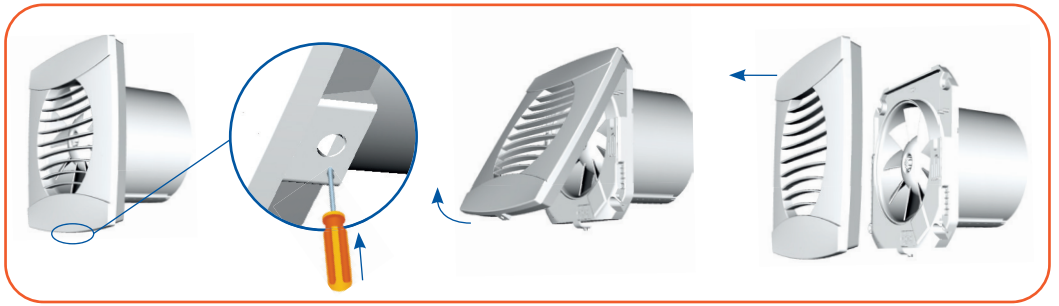



## ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Győződjön meg róla, hogy a tápellátás feszültsége (V) és frekvenciája (Hz) megfelel-e az adattáblán szereplő értékeknek. Falba, vagy a mennyezetbe süllyesztett szerelés esetén a készüléket fixen telepített elektromos vezetékkel kell bekötni, amelyet a készülék hátoldalán kell bevezetni. Az elektromos vezetékeket úgy kell elhelyezni, hogy annak mentén se folyadék, se pára ne kerülhessen a készülékbe. Ha ez nem lenne lehetséges, akkor az elektromos vezetékek bevezetését külön ki kell tömíteni pl. szilikonnal. Ellenkező esetben a jelzett IP védelem nem lenne biztosítható. Abban az esetben, ha nem használja a készüléket javasoljuk, hogy válassza le az elektromos hálózatról. amely gátolhatja a termékhezvaló hozzáférést.

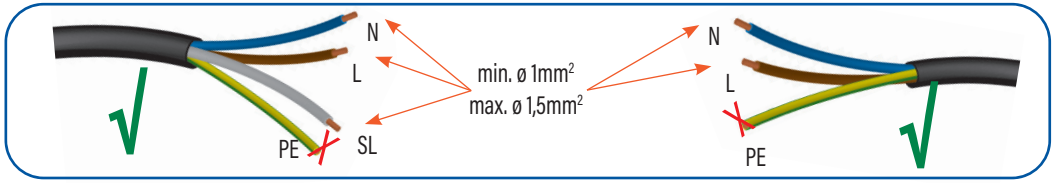


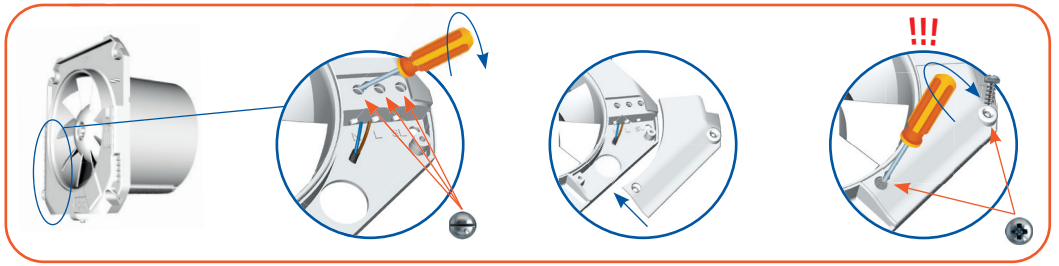


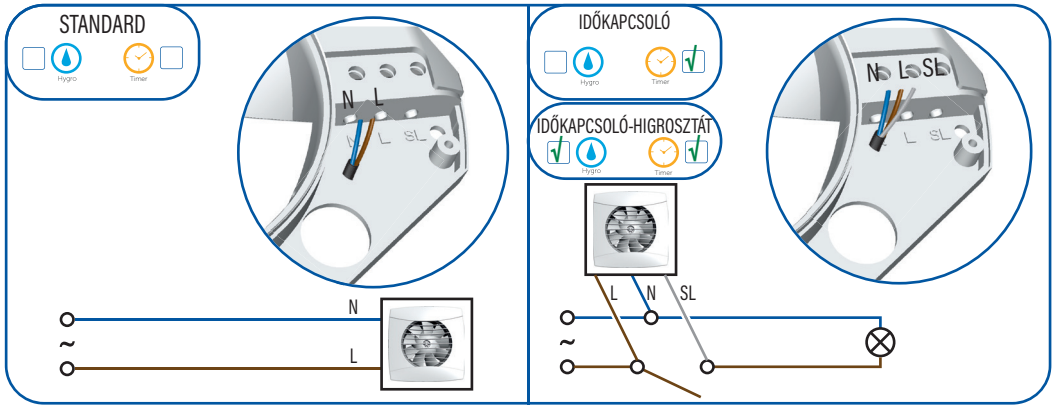
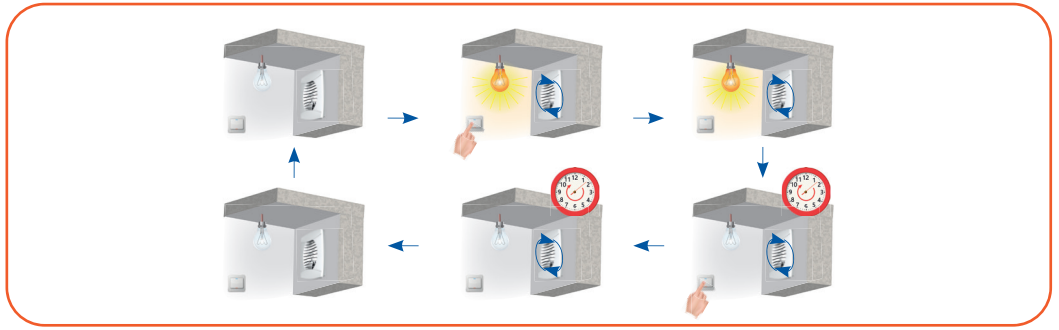



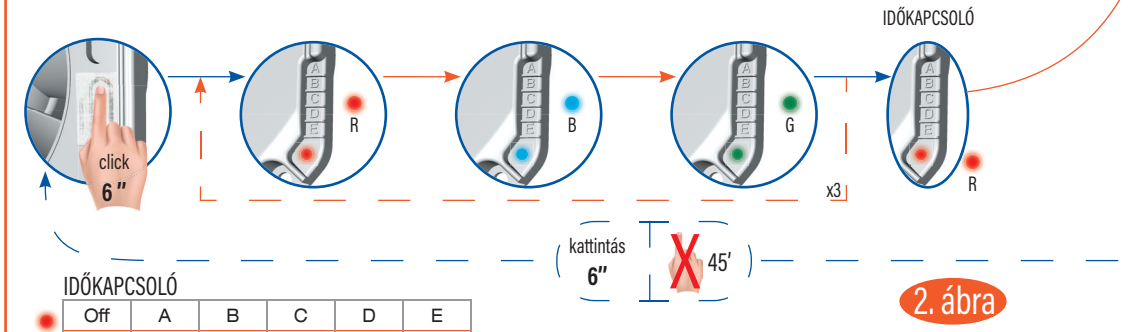
www.elektromarkabolt.hu

## BEÁLLÍTÁSOK ÉS MŰKŐDÉS

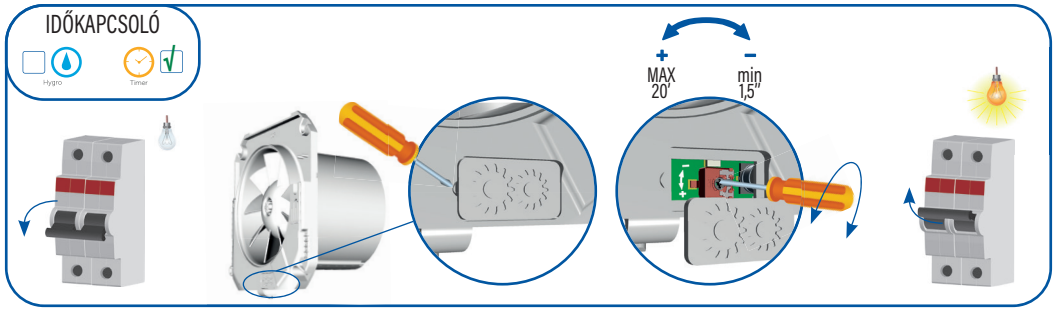

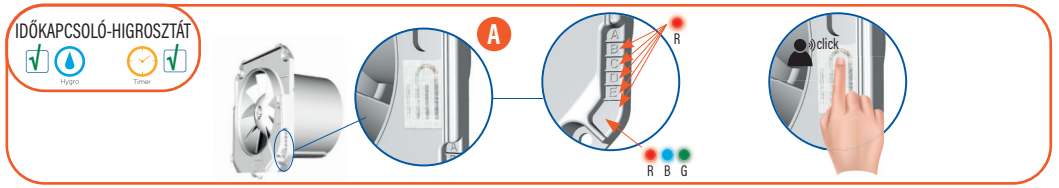


2. ábra

IDŐKAPCSOLÓ

| R | Off | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1' | 3' | 5' | 10' | 15' | 20' |

HIGROSZTÁT

| B | Off | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% |

FORDULATSZÁM

| G | Off | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 230V 2.220 rpm | 215V 2.080 rpm | 200V 1.750 rpm | 180V 1.550 rpm | 170V 1.300 rpm | 160V 1.050 rpm |

*Nyomja meg és 6 másodpercig tartsa lenyomva az „A" gombot, ezzel belép a programozás módba.


*Nyomja meg a gombot a beállítandó paraméter kiválasztásához (IDŐKAPCSOLÓ,HIGROSZTÁT, FORDULATSZÁM)

*Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva az „A" gombot a kiválasztottparaméter beállításához.

*Nyomja meg a gombot az előírányzott érték kiválasztásához (lásd a 2 ábrát atáblázatban).

*Nyomja meg és 6 másodpercig tartsa lenyomva az „A" gombot, vagy várjon 45 másodpercig a programozó módból történő kilépéshez.Ha az érzékelt pártartalomszint meghaladja a beállított páratartalomértéket, a higrosztát funkciója aktiválódik és a ventilátor a kiválasztott fordulatszámon működik (FORDULATSZÁM). Ha a páratartalomérték túllépi a 85%-ot, a ventilátor MAXIMÁLIS fordulatszámon működik. Ha a pártartalomszint a beállított érték alá csökken, a készülék folyamatosan működik a kiválasztott fordulatszámon (FORDULATSZÁM) az IDŐKAPCSOLÓN beállított ideig, az idő letelte után pedig leáll.A készüléket a gyárból a következő alapbeállításokkal szállítják:

*IDŐKAPCSOLÓ: 1 perc*HIGROSZTÁT: 60%*FORDULATSZÁM: MAXIMÁLIS fordulatszámA (pártartalom szerinti) automatikus működés elsőbbséget élvez a külső kapcsoló (az SL sorkapcson megjelölve) használatával történő kézi üzemeltetéshez képest. A készüléket jó légcserével rendelkező helyiségben kell felszerelni, így biztosítható a megfelelő pártartalomszint érzékelése.

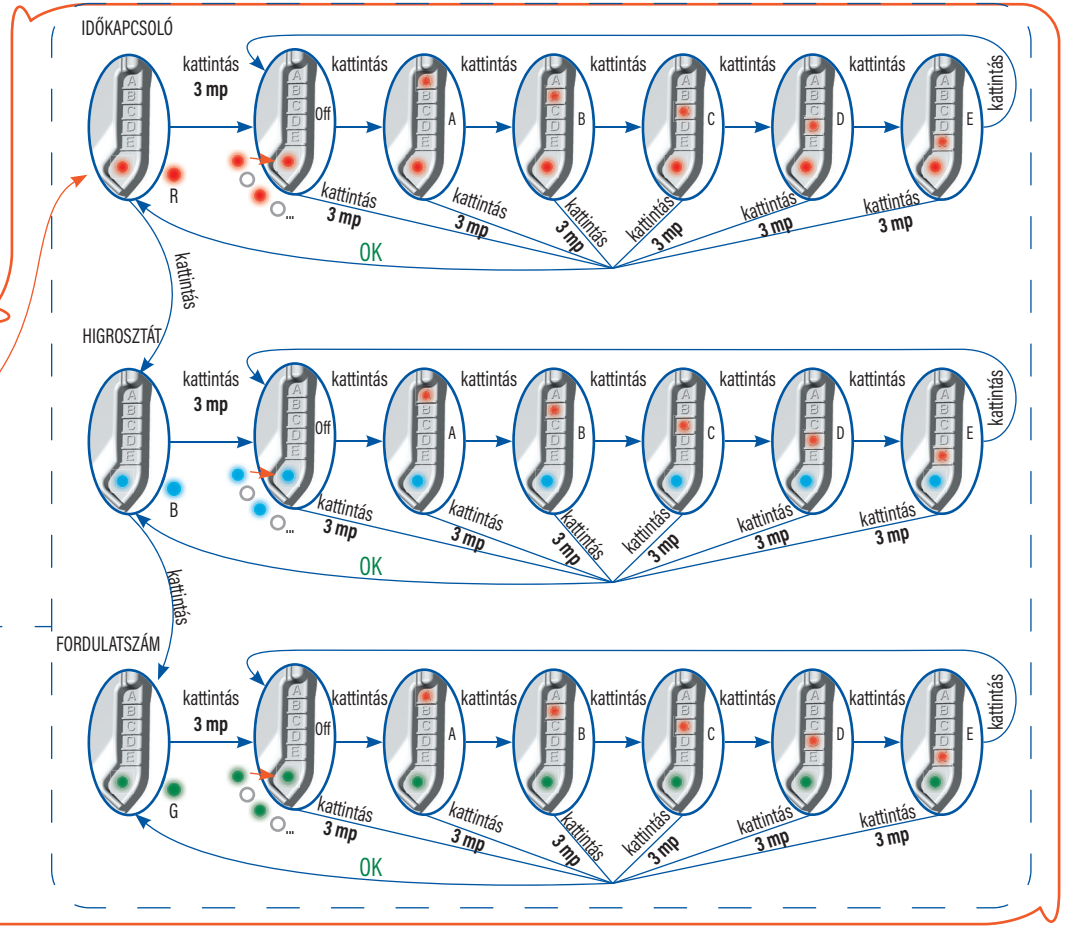

www.elektromarkabolt.hu

cata
new tech

http://www.cata.hu
http://www.ventilatorok.hu

**Importőr:**

**MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.**
**a páraelszívok szakértője... 1995 óta**
H - 1211 Budapest, Mansfeld Peter u. 27
(volt Bajaki Ferenc utca)
tel.: +(36-1)427 0325, +(36-1)427-0326;
fax: +(36-1)427 0327
www.multikomplex.hu

**CATA ELECTRODOMESTICOS S.L.**
Tlf.: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.
www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

60816890.23.11.2018