



UTASÍTÁSOK A KOMPOZIT MOSOGATÓTÁLCÁK HAJLÁSÁNAK MÉRÉSÉRE

Ez az üzemeltetési utasítás a kompozit anyagból készült mosogatótálcák hajlásának pontos módszertani mérését hivatott meghatározni. Az alábbi táblázat a különböző típusú mosogatótálcák kompozit anyagában elviselhető hajlási tartományt tartalmazza:

116 CM	
Mosogatótálcák	Max. hajlás
	6 mm
100 CM	
Mosogatótálcák	Max. hajlás
	5 mm
86 CM	
Mosogatótálcák	Max. hajlás
	4 mm
< 86 CM	
Mosogatótálcák	Max. hajlás
Minden olyan mosogatótálcához, melynek hosszú oldala 86 cm-nél rövidebb	3 mm

HELYES MÉRÉS

A Mosogatótálcák hajlásának pontos mérésénél a következő lépéseket kövesse:

- Helyezze a mosogatótálcát egy sík felületre, amely megfelel a furat méreteinek:



- Helyezze a tolómérőt a legnagyobb hajlásra és mérje meg




A mérés ily módon történő elvégzésével az eredmény teljesen megbízhatónak tekinthető.

Emesso da RQ:

Approvato da TEC:

HELYTELEN MÉRÉS

- A helytelen mérés típusai lejjebb láthatók.

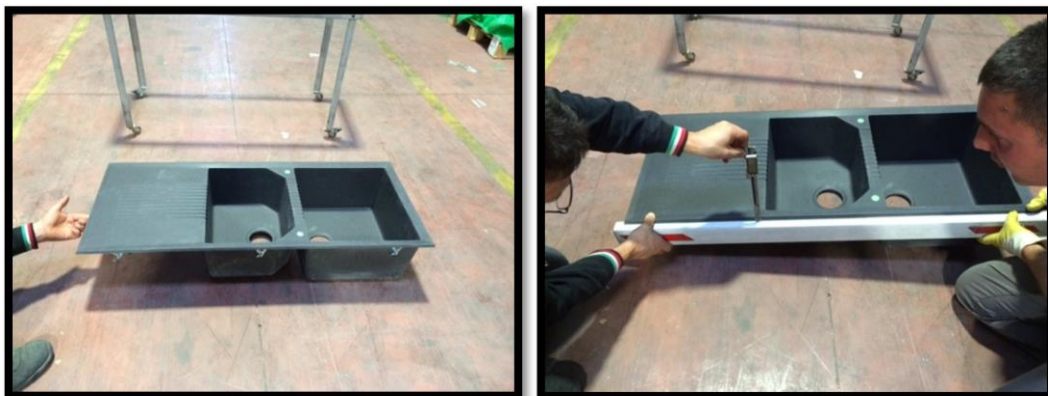

Ha a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezi, az eredmény jelentősen megváltozik.



- A mosogatótálca mérése vízszintesen a hosszú oldalra fektetve



Ebben az esetben is a tolómérőt a legnagyobb hajlásra helyezve a mérés eredménye megváltozik és nem lesz pontos.



KÖVETKEZTETÉSEK

„A helyes mérés” az egyetlen mérési szabvány. Alternatív módszerek nem tekinthetők megbízhatónak.